

Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR

- schleppkettentauglich
- Ø 16 mm
- Polyester-Polyurethan
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar



Betriebsdruck max. bei 20 °C	10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-30 ... 80 °C
Gewicht	0,129 kg

Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Biegeradius min.
	-Ø			Liefereinheit	bei 20 °C
R412004792	16 mm	2,5 mm	Natur	25 m	65 mm
R412004780	16 mm	2,5 mm	Schwarz	25 m	65 mm
R412004784	16 mm	2,5 mm	Blau	25 m	65 mm
R412009908	16 mm	2,5 mm	Schwarz	75 m	65 mm
R412004781	16 mm	2,5 mm	Schwarz	100 m	65 mm
R412004789	16 mm	2,5 mm	Rot	100 m	65 mm
R412004785	16 mm	2,5 mm	Blau	100 m	65 mm
R412004793	16 mm	2,5 mm	Natur	100 m	65 mm

Preis / m

Technische Informationen

Außenkalibriert
Geeignet für Einsatz in Schleppketten.
Halogenfrei


Technische Informationen

Werkstoff

Werkstoff Polyester-Polyurethan

Diagramme

Druck-Temperatur-Diagramm

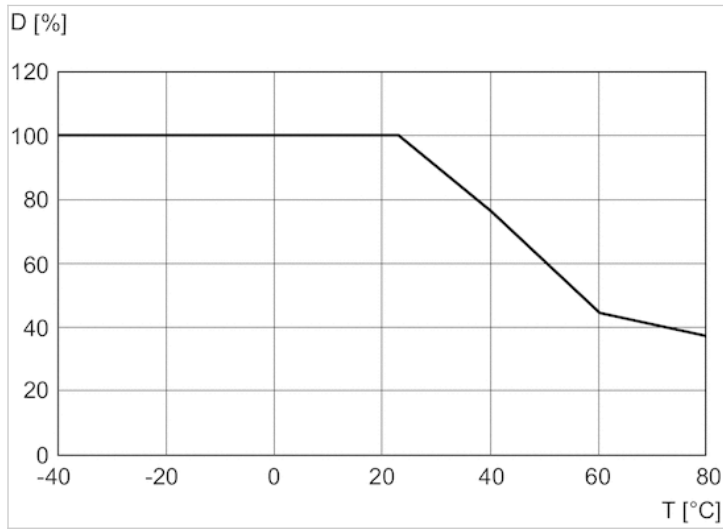

D = Druckfestigkeit
T = Temperatur